
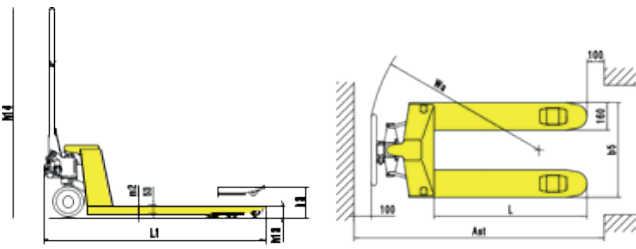


**BF III**Manuel
Transpalet

2500

**AVANTAJLAR**

- Kaynaksız entegre döküm pompa
- Güçlendirilmiş gövde ve şase ile daha uzun ömür
- Ergonomik tasarımı ile kolay montaj edilebilme özelliği
- Aşırı yüklemelerde çatal indirme kontrolü
- Poliüretan ve poliamid teker seçeneği

Ergonomik Kullanım
Sağlayan DireksiyonEntegre Döküm
PompaÇatal Ön
Destek TekerKırmızı Poliüretan
Teker

Model		BF-III
Yük taşıma kapasitesi	Q(kg)	2500
Çatal inmiş halde yükseklik	h13(mm)	85
Direksiyon teker çapı	mm	φ180
Çatal teker çapı	mm	φ74x70
Maksimum kaldırma yüksekliği	h3(mm)	195
Direksiyon dahil sürüş yüksekliği	h14(mm)	1214
Toplam uzunluk	l1(mm)	1543
Çatal uzunluğu	l(mm)	1150
Toplam çatal genişliği	b5(mm)	520/550/685
Yerden teker şasesi merkez yüksekliği	m2(mm)	32
1000x1200 paletler için alan mesafesi	Ast(mm)	1743
1000x1200 paletler için alan mesafesi	Ast(mm)	1793
Direksiyon dönüş mesafesi	Wa(mm)	1276
Ağırlık	kg	56

ALFA

FORKLIFT & WAREHOUSE EQUIPMENTS

TRANSPALETConforms to EN ISO3691-5
Based on Directive 2006/42/EC**TEKMAK**
İSTİF MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.