



BFG

AVANTAJLAR

- Kaynaksız entegre döküm pompa
- Güçlendirilmiş gövde ve şase ile daha uzun ömür
- Ergonomik tasarımı ile kolay montaj edilebilme özelliği
- Aşırı yüklemelerde çatal indirme kontrolü




Ergonomik Kullanım
Sağlayan Direksiyon



Entegre Döküm
Pompa



Beyaz Naylon
Teker

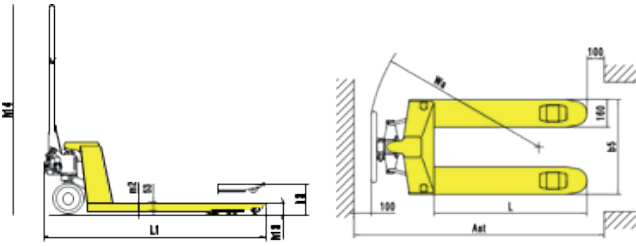

| Model | | BFG |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| Yük taşıma kapasitesi | Q(kg) | 2500 |
| Çatal inmiş halde yükseklik | h13(mm) | 85 |
| Direksiyon teker çapı | Mm | φ180 |
| Çatal teker çapı | Mm | φ74x70 |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 190 |
| Direksiyon dahil sürüş yüksekliği | h14(mm) | 1214 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 1603 |
| Çatal uzunluğu | l(mm) | 1150 |
| Toplam çatal genişliği | b5(mm) | 520/550/685 |
| Yerden teker şasesi merkez yüksekliği | m2(mm) | 30 |
| 1000x1200 paletler için alan mesafesi | Ast(mm) | 1783/1813 |
| 1000x1200 paletler için alan mesafesi | Ast(mm) | 1783/1813 |
| Direksiyon dönüş mesafesi | Wa(mm) | 1266 |
| Ağırlık | Kg | 65 |

ALFA

FORKLIFT & WAREHOUSE EQUIPMENTS

GALVANİZLİ TRANSPALET



Conforms to EN ISO3691-5
Based on Directive 2006/42/EC

TEKMAK
İSTİF MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.